

# Dumpers RUBAG



 **RUBAG**

024 442 26 55 • [info@rubag.ch](mailto:info@rubag.ch) • [www.rubag.ch](http://www.rubag.ch)

## Dumper RUBAG 4R901RH

### Équipement en série

- Moteur à diesel KUBOTA, 3 cylindres, 17.5 kW / 23.5 CV
- Transmission par 4 roues motrices
- Entraînement hydrostatique avec 2 échelons de conduite par boîte de vitesses
- Déversement de la gira-benne par un cylindre de déversement double-action, capacité 900 litres
- Châssis moderne avec moteur encastré transversalement. Par conséquent la position du siège est enlevé et le dumper peut être monté des 2 côtés
- Équipement LCR
- Arceau de sécurité rabattable
- Crochet d'attelage en arrière
- Homologation par type pour plaque blanche ou bleue

### Options

- Couleur spéciale selon nuancier RAL
- Bâche pour siège

### Les données techniques les plus importantes :

Volume de benne	900 l en dôme
	650 l à ras
Poids de service	1380 kg
Charge utile	1420 kg
Largeur total max.	1180 mm
Moteur	KUBOTA D1005
Type	moteur à diesel, 3 cyl.
Puissance	17.5 kW / 23.5 PS
Transmission	HMT Hydrostat
Direction	par châssis articulé

### ☞ Sans obligation de filtre à particules!

- ☞ **Étroit, souple, maniable - le petit dumper idéal pour les entreprises d'horticulture, des cimetières et des chantiers avec passage étroit**
- ☞ **Manutention simple par hydrostat**



## Dumper RUBAG 4R902RH

### Équipement en série

- Moteur à diesel YANMAR 3TNV76-XC, 3 cyl., Stage V
- Transmission par 4 roues motrices
- Entraînement hydrostatique avec 2 échelons de conduite par boîte de vitesses
- Déversement de la gira-benne par un cylindre de déversement double-action, capacité 900 litres
- Châssis moderne avec moteur encastré transversalement. Par conséquent la position du siège est enlevé et le dumper peut être monté des 2 côtés
- Équipement LCR
- Arceau de sécurité rabattable
- Crochet d'attelage en arrière
- Homologation par type pour plaque blanche ou bleue

### Options

- Couleur spéciale selon nuancier RAL
- Bâche pour siège

STAGE V



### Les données techniques les plus importantes :

Volume de benne	900 l en dôme
	650 l à ras
Poids de service	1380 kg
Charge utile	1420 kg
Largeur total max.	1180 mm
Moteur	YANMAR 3TNV76-XC
Type	moteur à diesel, 3 cyl.
Puissance	16.9 kW / 23 PS
Transmission	HMT Hydrostat
Direction	par châssis articulé

### ☞ Sans obligation de filtre à particules!

- ☞ **Etroit, souple, maniable - le petit dumper idéal pour les entreprises d'horticulture, des cimetières et des chantiers avec passage étroit**
- ☞ **Manutention simple par hydrostat**



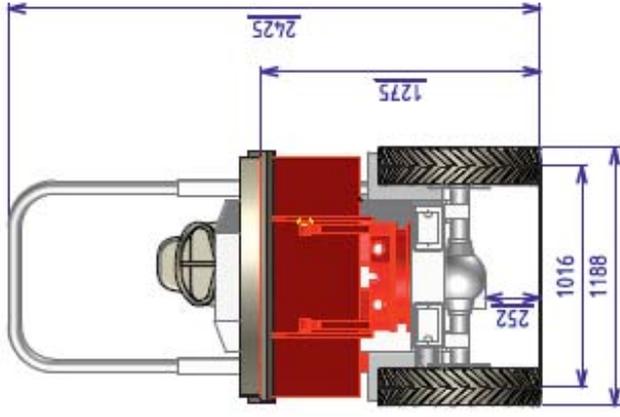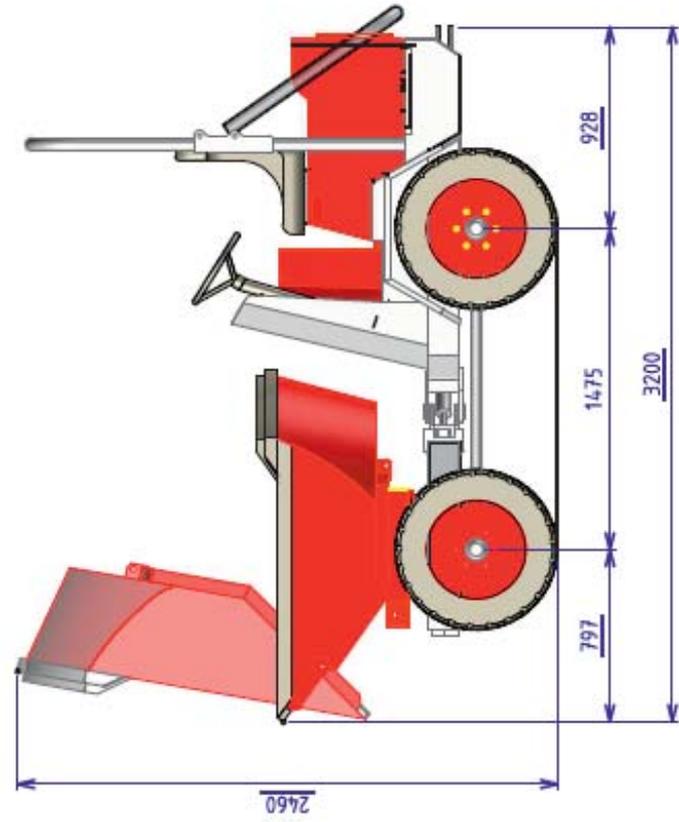

RUBAG Allrad-Dumper  
Type 4R901RH



Datum: 16.09.14



## Dumper RUBAG 4R1630RH avec moteur YANMAR

### Équipement en série

- Puissant moteur diesel YANMAR, 48.3 CV / 35.5 kW avec filtre à particules d'usine Stage V
- Transmission par 4 roues motrices
- Entraînement hydrostatique avec 2 échelons de conduite par boîte de vitesses
- Volant réglable
- Pneus 10.0/75
- Déversement de la gira-benne par un cylindre de déversement double-action, volume 1600 litres
- Châssis moderne avec moteur encastré transversalement. Par conséquent la position du siège est enlevé.
- Arceau de sécurité rabattable ROPS
- Crochet d'attelage et rétroviseur
- Équipement LCR

### Options




- Rallongement de la benne, visé
- Couleur spéciale (nuance RAL)
- Bâche pour siège




### Les données techniques les plus importantes

Volume de benne	1600 l en dôme 1200 l à ras
Poids à vide	2400 kg
Charge utile	3100 kg
Poids total	5500 kg
Largeur total	1540 mm

Moteur	YANMAR Stage V, 4 cyl.
Type	4TNV88C-DY12
Puissance	48.3 CV / 35.5 kW
Entraînement	REXROTH Hydrostat
Vitesses	10 / 30 km/h



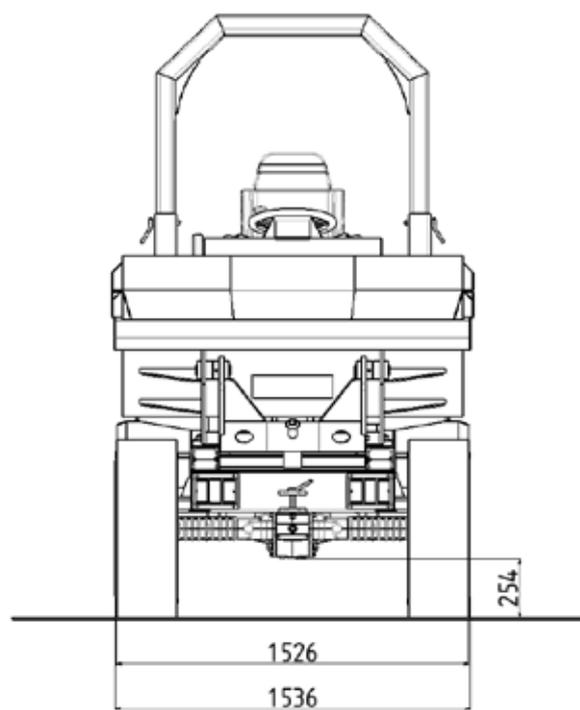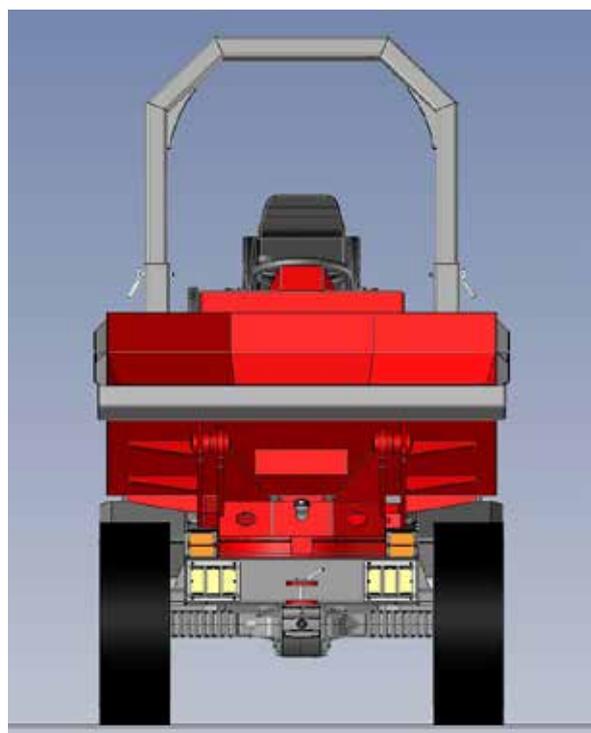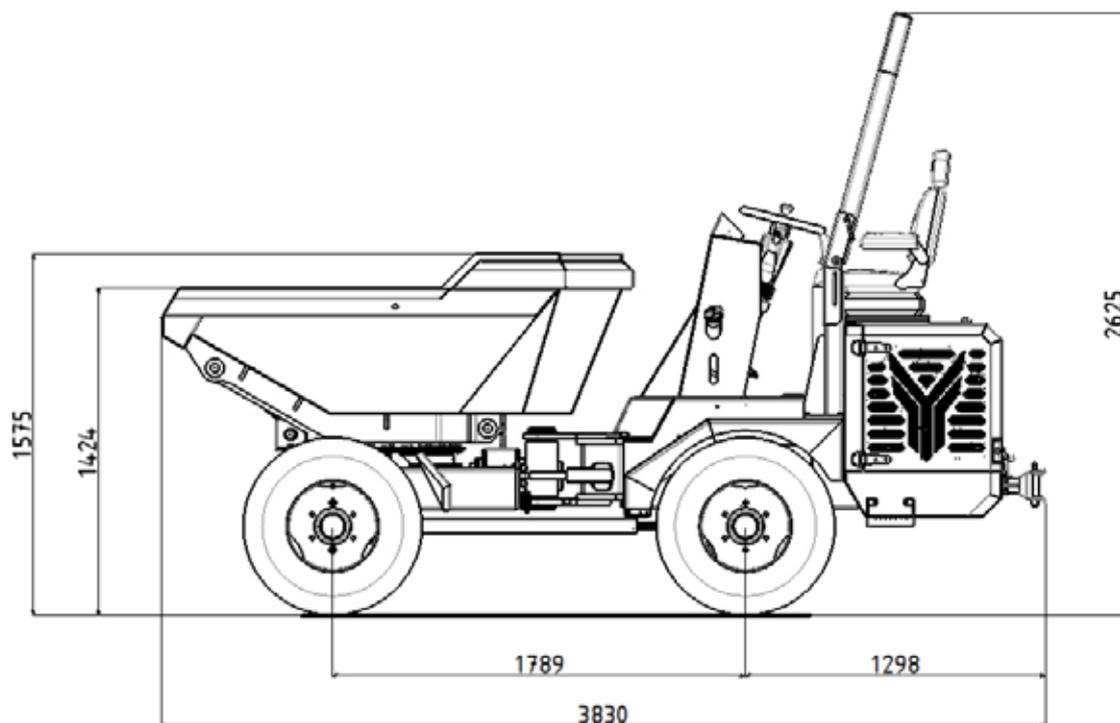

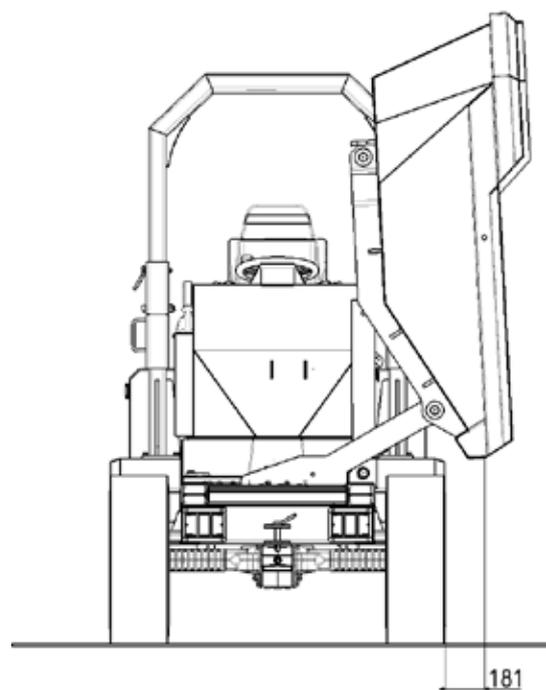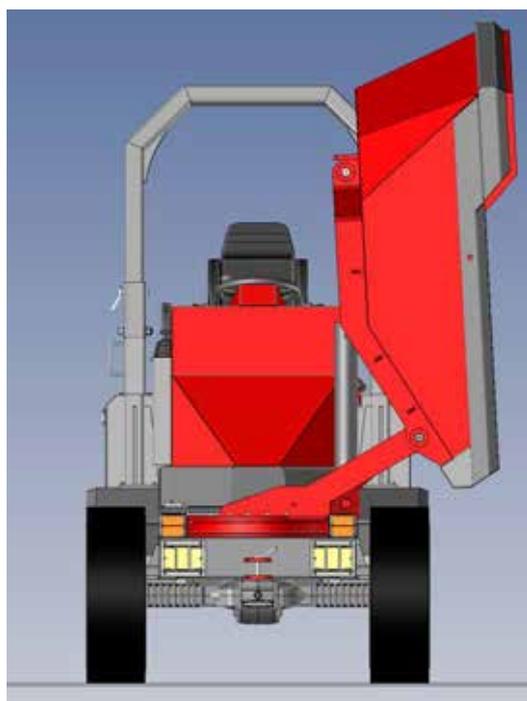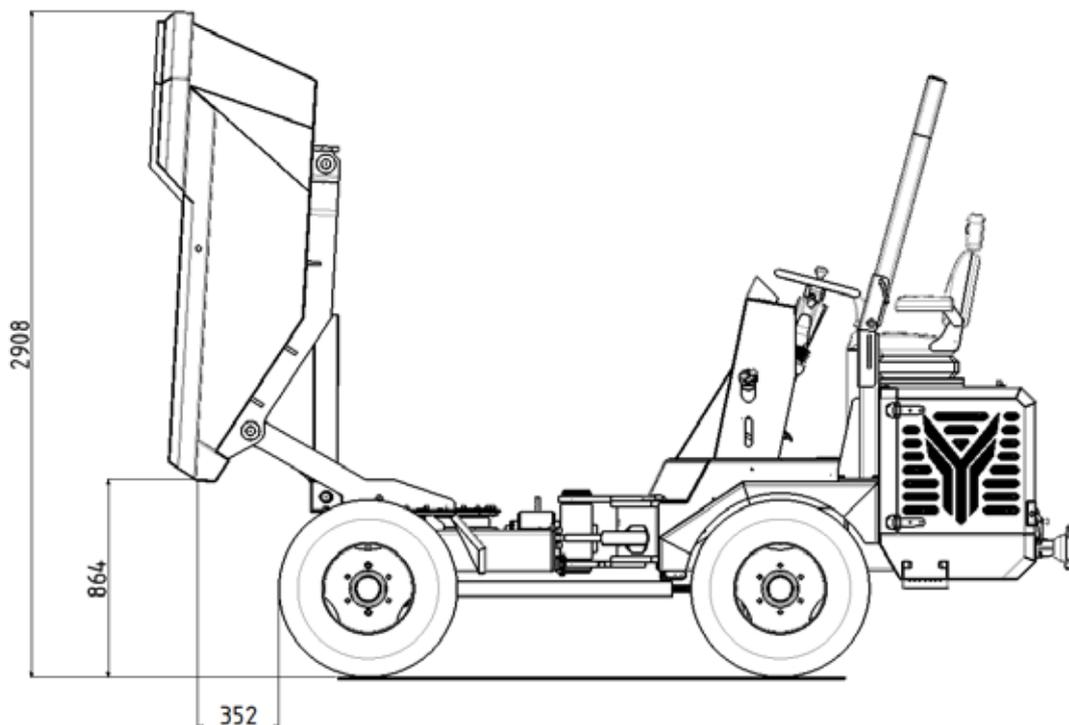

**Nou-  
veau!**



## Dumper RUBAG 4R1840RH

### Équipement en série

- Puissant moteur diesel YANMAR, 48.3 CV / 35.5 kW avec filtre à particules d'usine Stage V
- Transmission par 4 roues motrices
- Entraînement hydrostatique avec 2 échelons de conduite par boîte de vitesses
- Pneus 12-16.5 A3
- Déversement de la gira-benne par un cylindre de déversement double-action, volume 1800 litres
- Châssis moderne avec moteur encastré transversalement. Par conséquent la position du siège est enlevé.
- Arceau de sécurité rabattable ROPS
- Crochet d'attelage et miroir
- Équipement LCR

### Options




- Rallongement de la benne, visé
- Couleur spéciale (nuance RAL)
- Bâche pour siège




### Les données techniques les plus importantes

Volume de benne	1800 l en dôme 1380 l à ras
Poids à vide	2500 kg
Charge utile	3500 kg
Poids total	6000 kg
Largeur total	1650 mm

Moteur	YANMAR Stage V, 4 cyl.
Type	4TNV88C-DY12
Puissance	48.3 CV / 35.5 kW
Entraînement	REXROTH Hydrostat
Vitesses	10 / 30 km/h



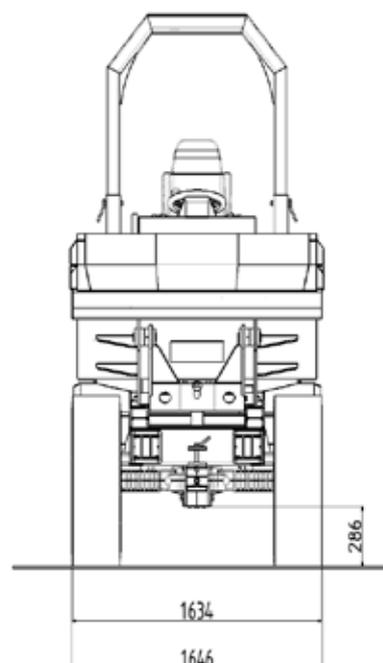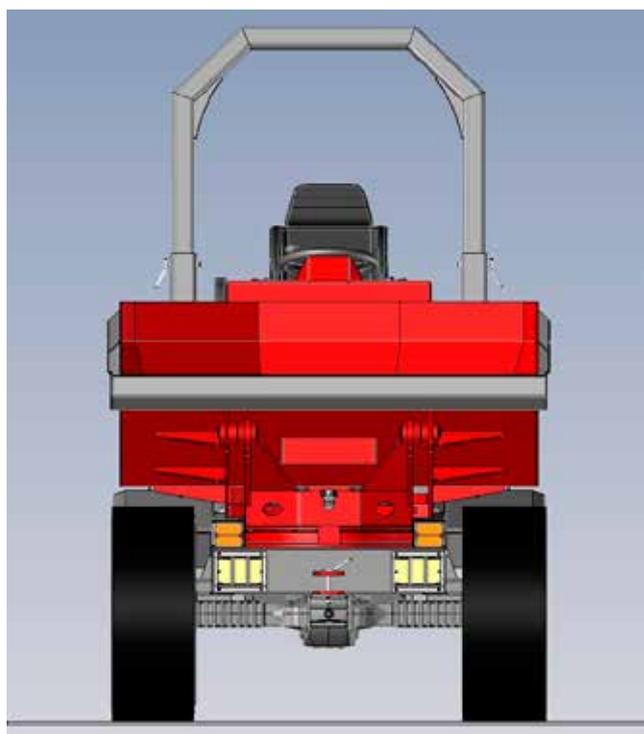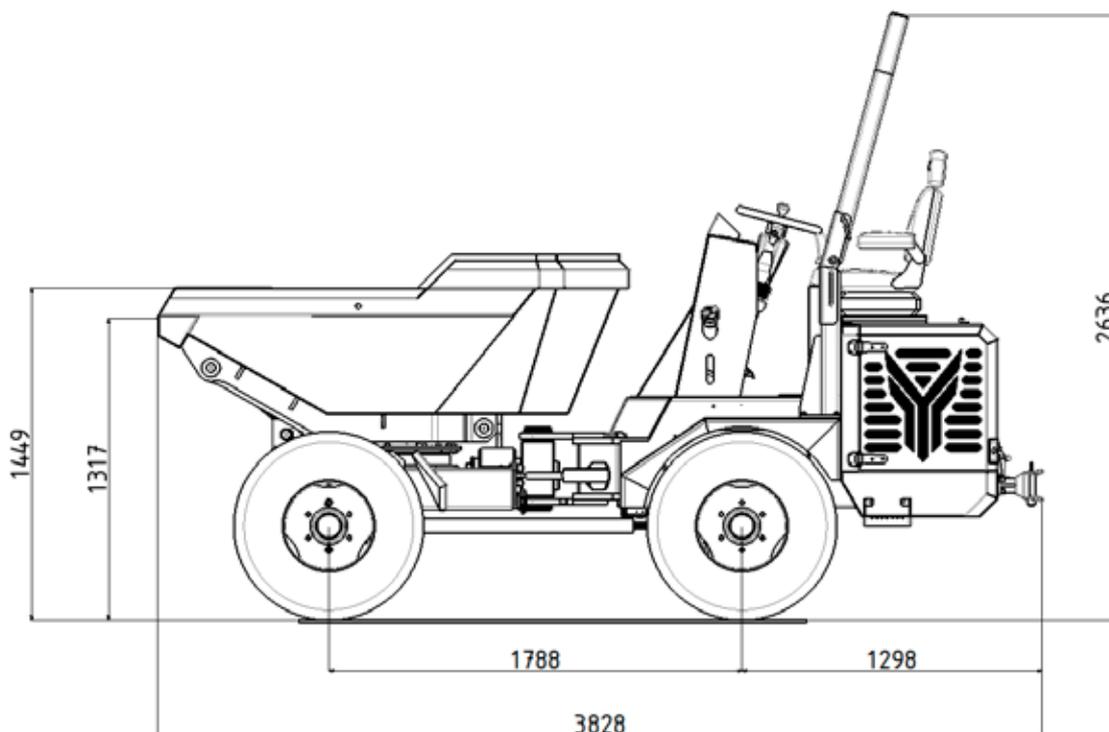

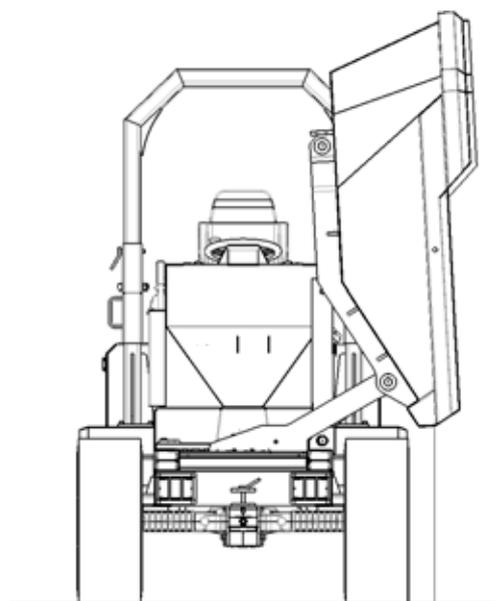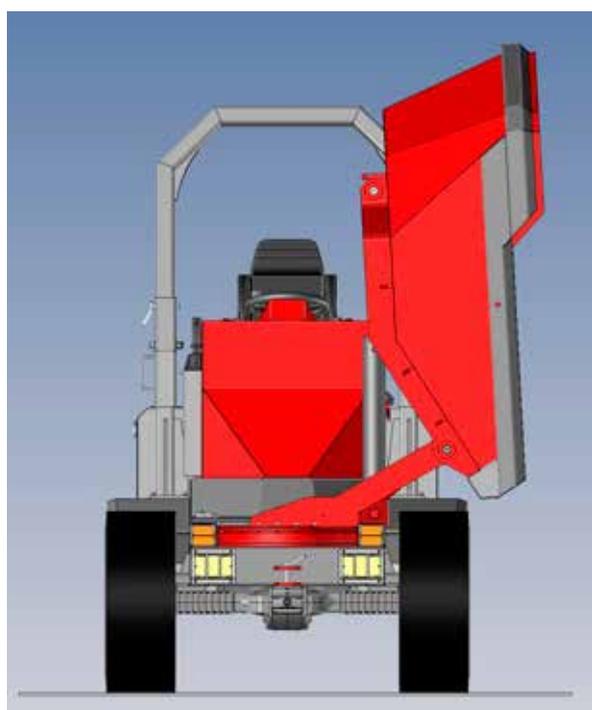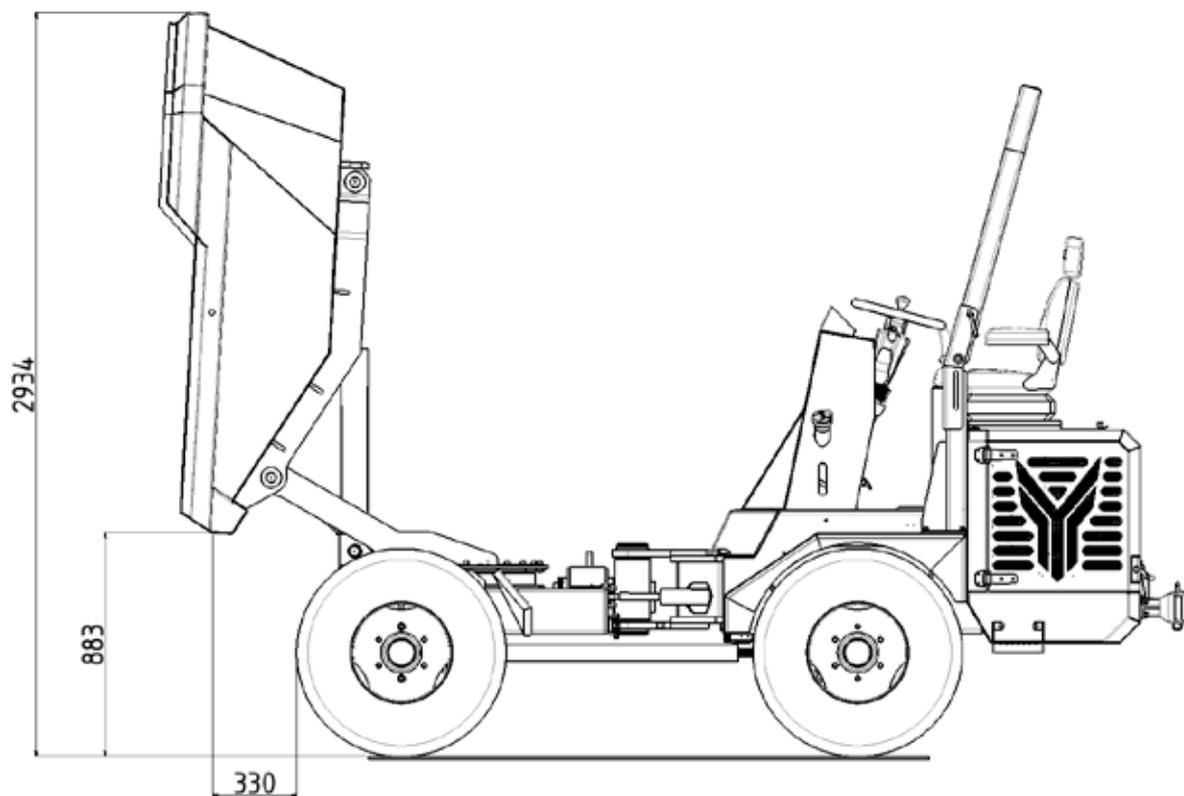



## Dumper RUBAG 4R2550RH

### Équipement en série

- Puissant moteur diesel YANMAR, 72 CV / 53.7 kW
- Filtre à particules d'usine Stage V
- Transmission par 4 roues motrices
- Entraînement hydrostatique avec 2 échelons de conduite par boîte de vitesses
- Pneus MPT 567 11.5/80-15.3
- Déversement de la gira-benne par un cylindre de déversement double-action, volume 2500 litres
- Châssis moderne avec moteur encastré transversalement. Par conséquent la position du siège est enlevé.
- Arceau de sécurité rabattable
- Équipement LCR

### Options




- Couleur spéciale (nuance RAL)
- Bâche pour siège
- Rallongement de la benne
- Système d'attelage arrière, freiné 3.5 t




### Les données techniques les plus importantes

Volume de benne	2500 l en dôme 2000 l à ras
Poids à vide	3380 kg
Charge utile	5000 kg
Poids total	8380 kg
Largeur total	1830 mm

Moteur	YANMAR Stage V, 4 cyl.
Type	4TNV98CT
Puissance	72 CV / 53.7 kW
Entraînement	REXROTH Hydrostat
Vitesses	10 / 30 km/h



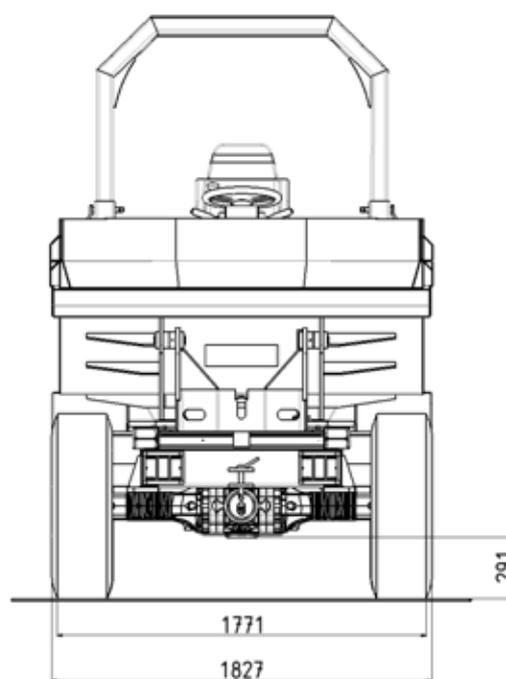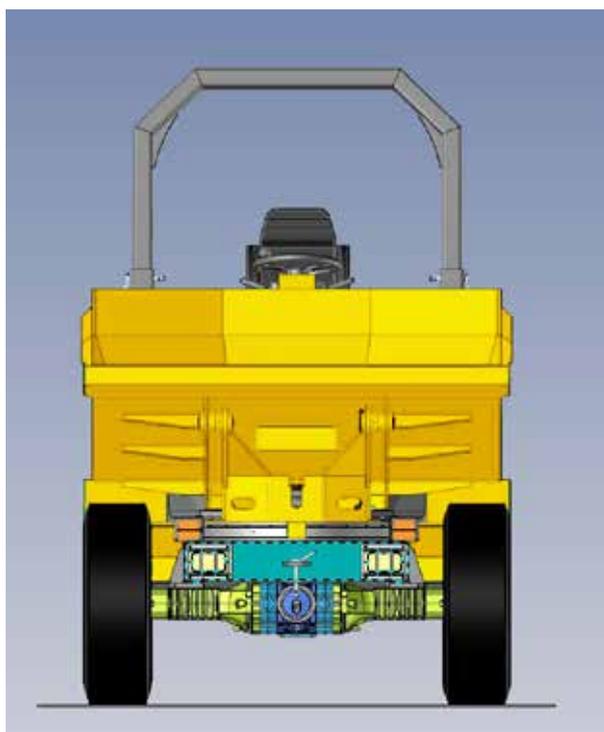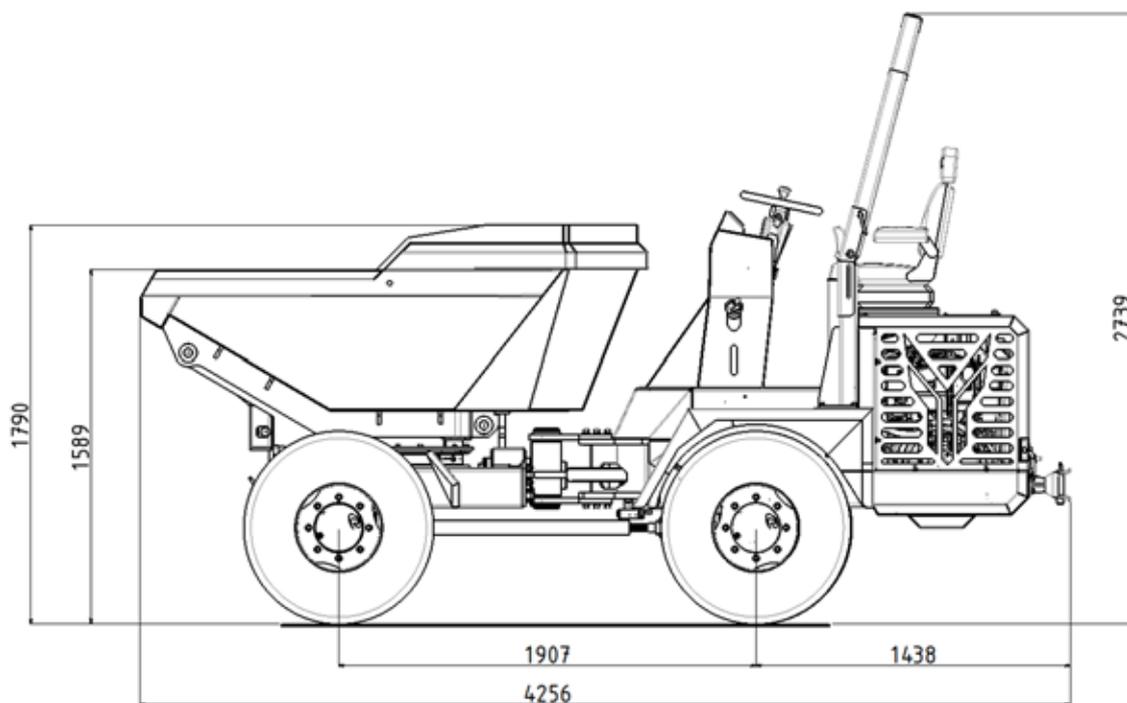

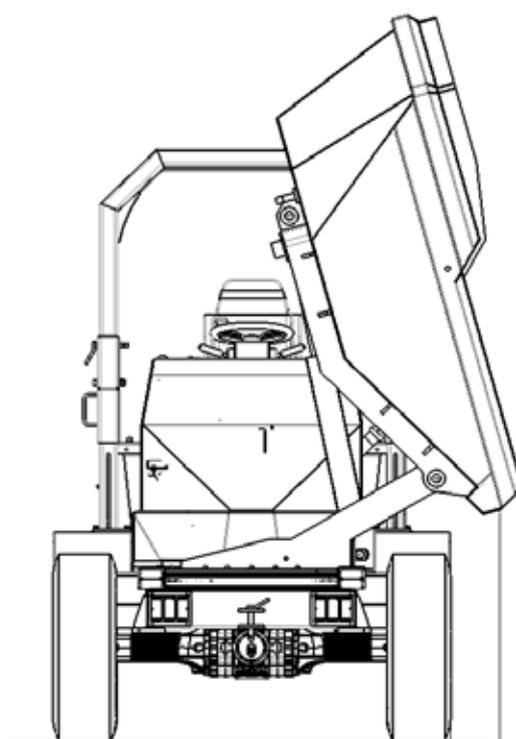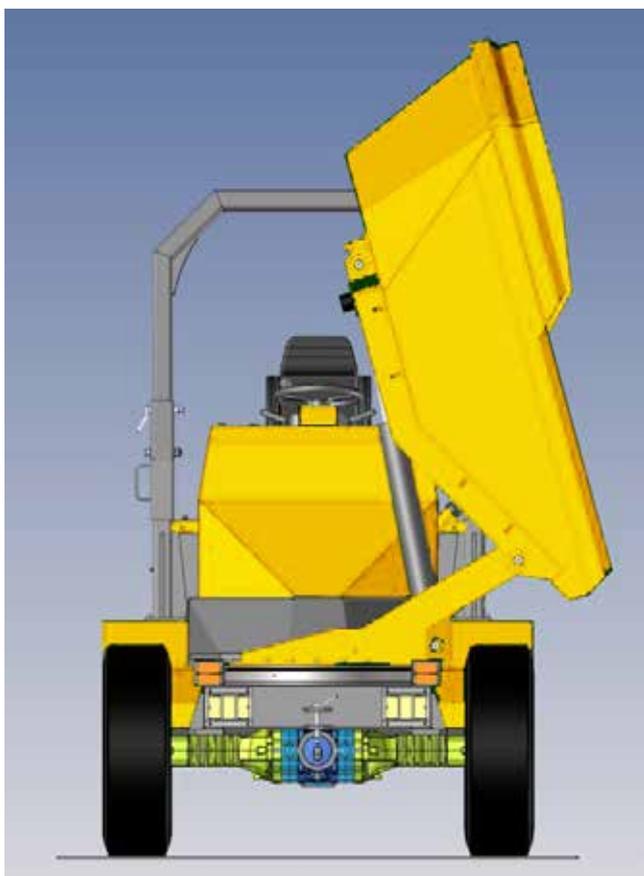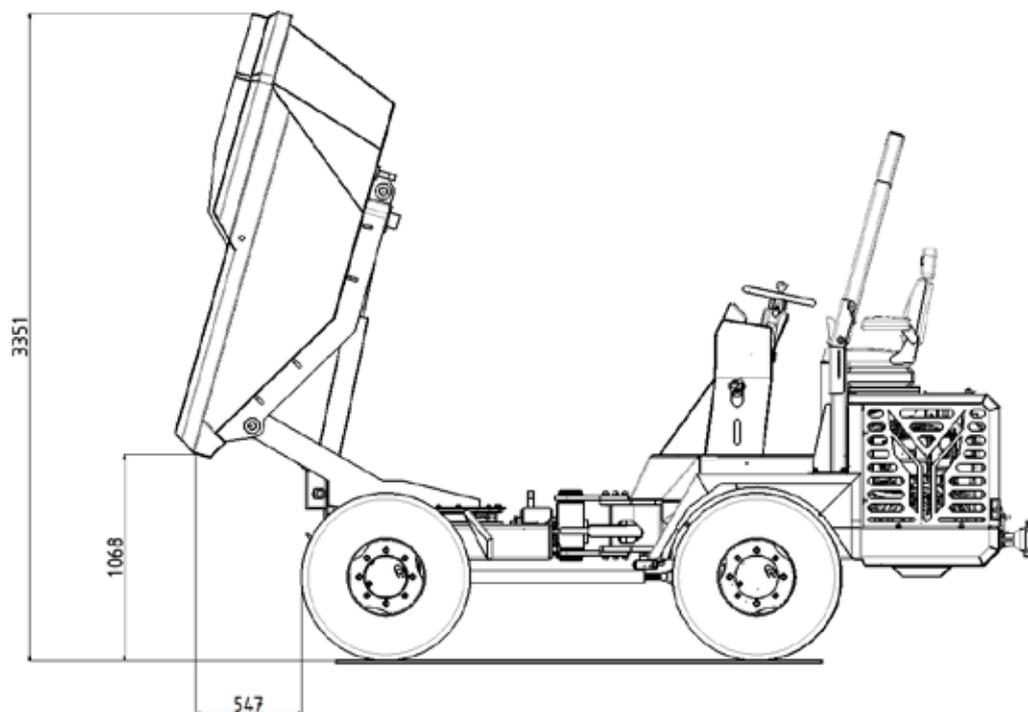

**Nou-  
veau!**



## Dumper RUBAG 4R3460RH

### Équipement en série

- Puissant moteur diesel YANMAR, 72 CV / 53.7 kW
- Filtre à particules d'usine Stage V
- Transmission par 4 roues motrices
- Volant réglable
- Entraînement hydrostatique avec 2 échelons de conduite par boîte de vitesses
- Pneus 12.5 / 18
- Déversement de la gira-benne par un cylindre de déversement double-action, volume 3400 litres
- Châssis moderne avec moteur encastré transversalement. Par conséquent la position du siège est enlevé.
- Arceau de sécurité rabattable
- Système d'attelage arrière, freiné 3.5 t, et rétroviseur
- Équipement LCR

### Options




- Couleur spéciale (nuance RAL)
- Bâche pour siège
- Rallongement de la benne




### Les données techniques les plus importantes

Volume de benne	3400 l en dôme 2600 l à ras
Poids à vide	3500 kg
Charge utile	6000 kg
Poids total	9500 kg
Largeur total	1890 mm

Moteur	YANMAR Stage V, 4 cyl.
Type	4TNV98CT
Puissance	72 CV / 53.7 kW
Entraînement	REXROTH Hydrostat
Vitesses	10 / 30 km/h



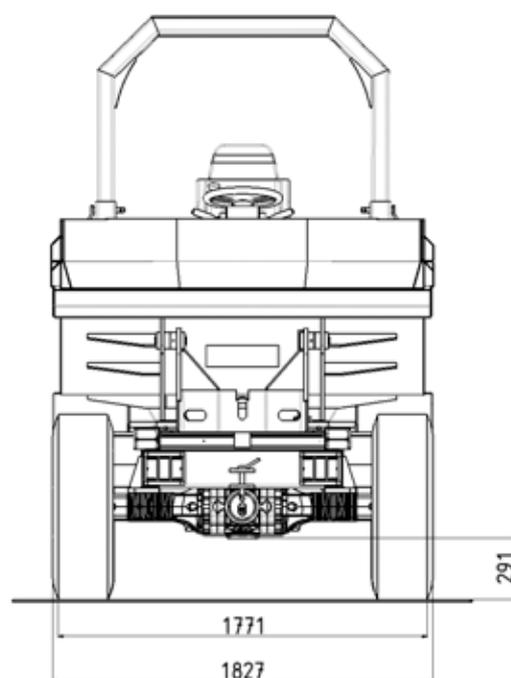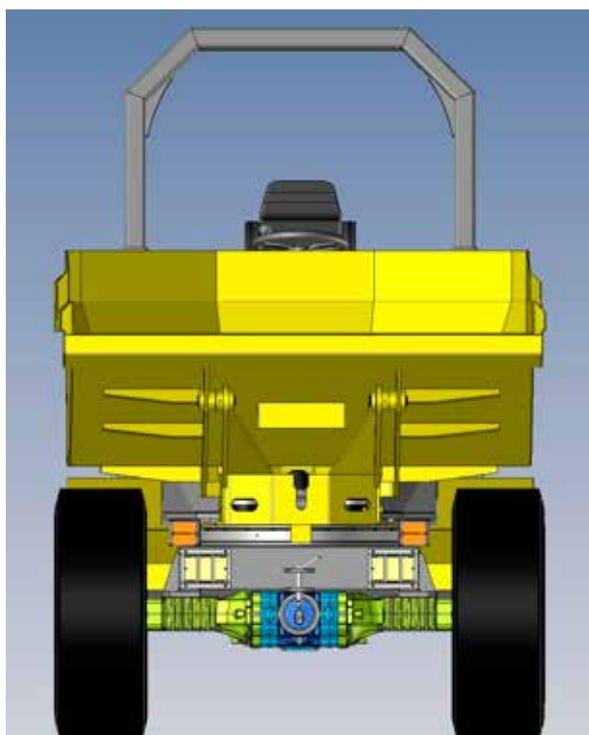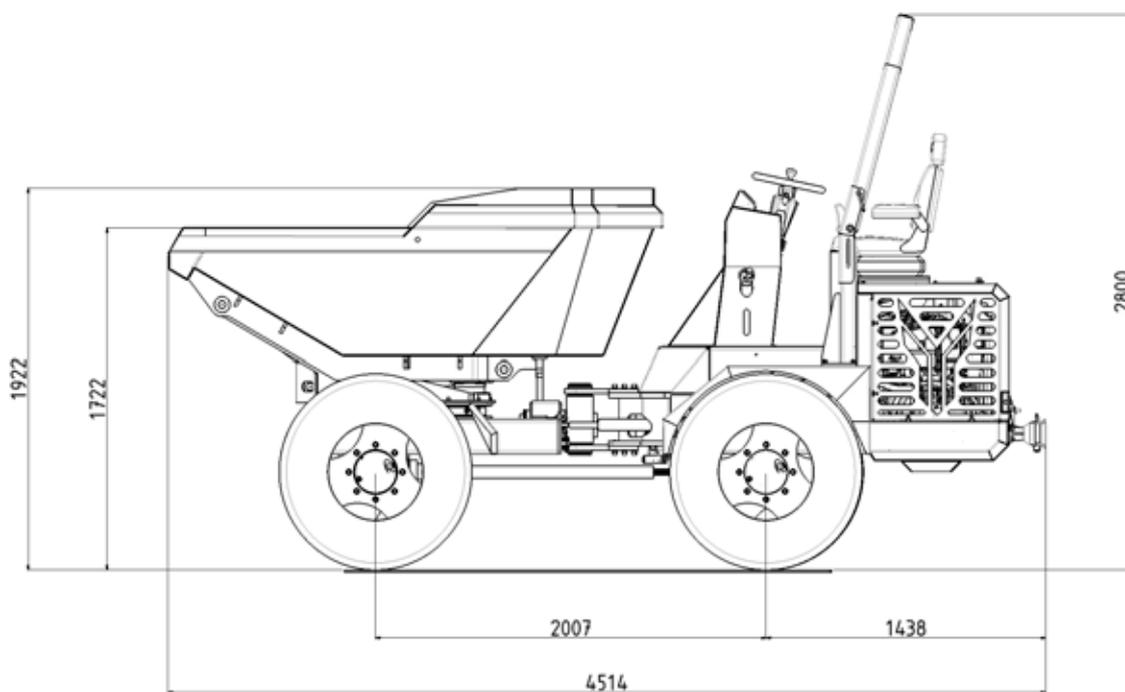

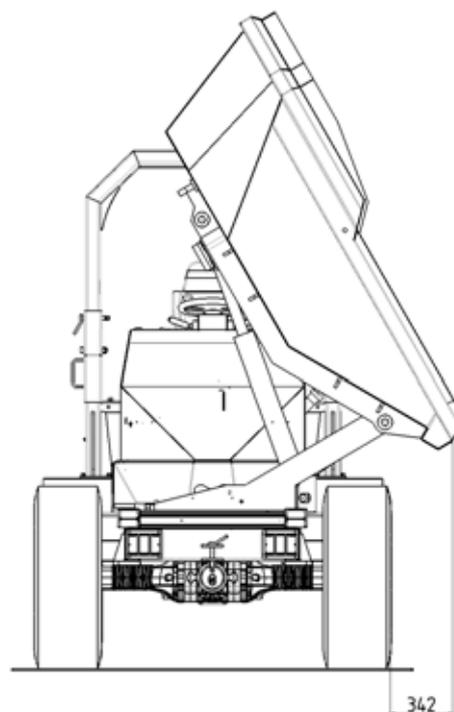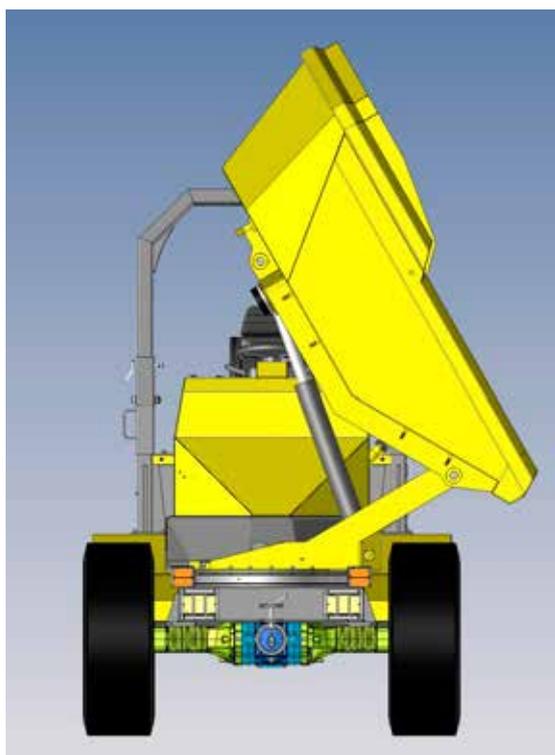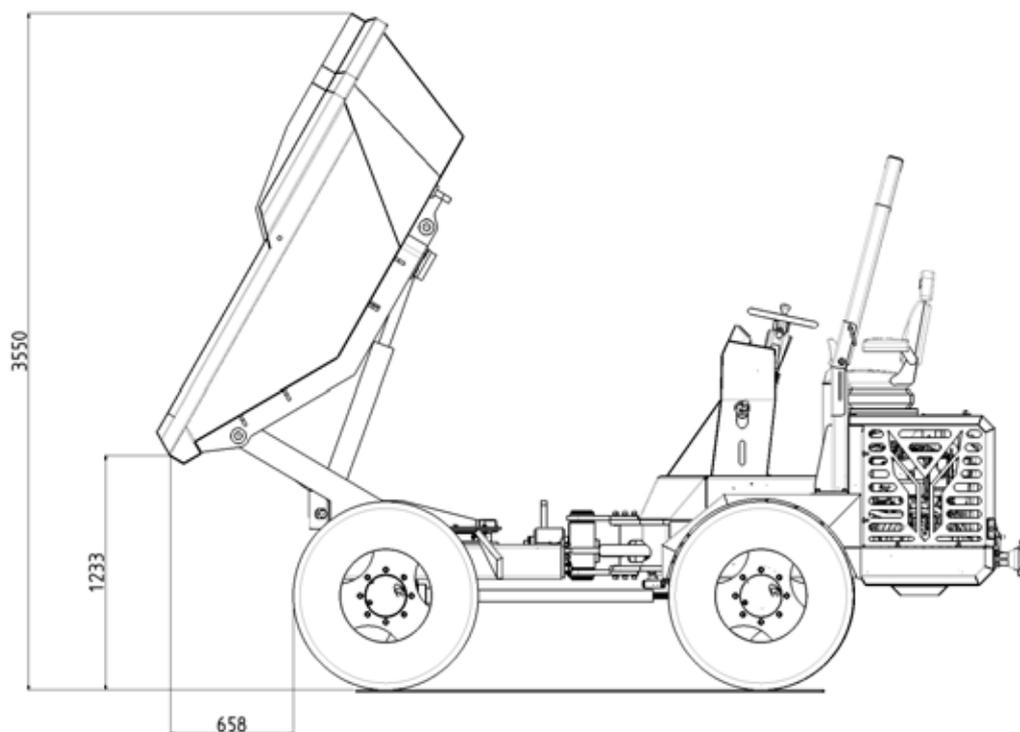



■ Sternenfeldstr. 1 - 3  
CH · 4127 Birsfelden

Tél. 0848 800 555  
Fax 0848 800 556  
Mail info@rubag.ch

■ Rte d'Yverdon 18  
CH · 1373 Chavornay

Tél. 024 442 26 55  
Mail chavornay@rubag.ch

■ Emmentalstrasse 59  
CH · 3510 Konolfingen

Tél. 031 721 55 55  
Mail konolfingen@rubag.ch

■ Industriestrasse 61  
CH · 8112 Otelfingen

Tél. 044 807 55 55  
Mail otelfingen@rubag.ch

■ Industriestrasse 39  
CH · 6034 Inwil

Tél. 041 450 02 55  
Mail inwil@rubag.ch

■ Bürerfeld 3  
CH · 9245 Oberbüren

Tél. 071 951 95 55  
Mail oberbueren@rubag.ch

■ St. Gallerstrasse 34  
CH · 8856 Tuggen

Tél. 055 445 26 55  
Mail tuggen@rubag.ch