




Bestell-Nr. 50010324

## Vollhydraulischer Fugenschneider für lange und umfangreiche Schneidarbeiten in Beton oder Asphalt mit hoher Leistungsfähigkeit

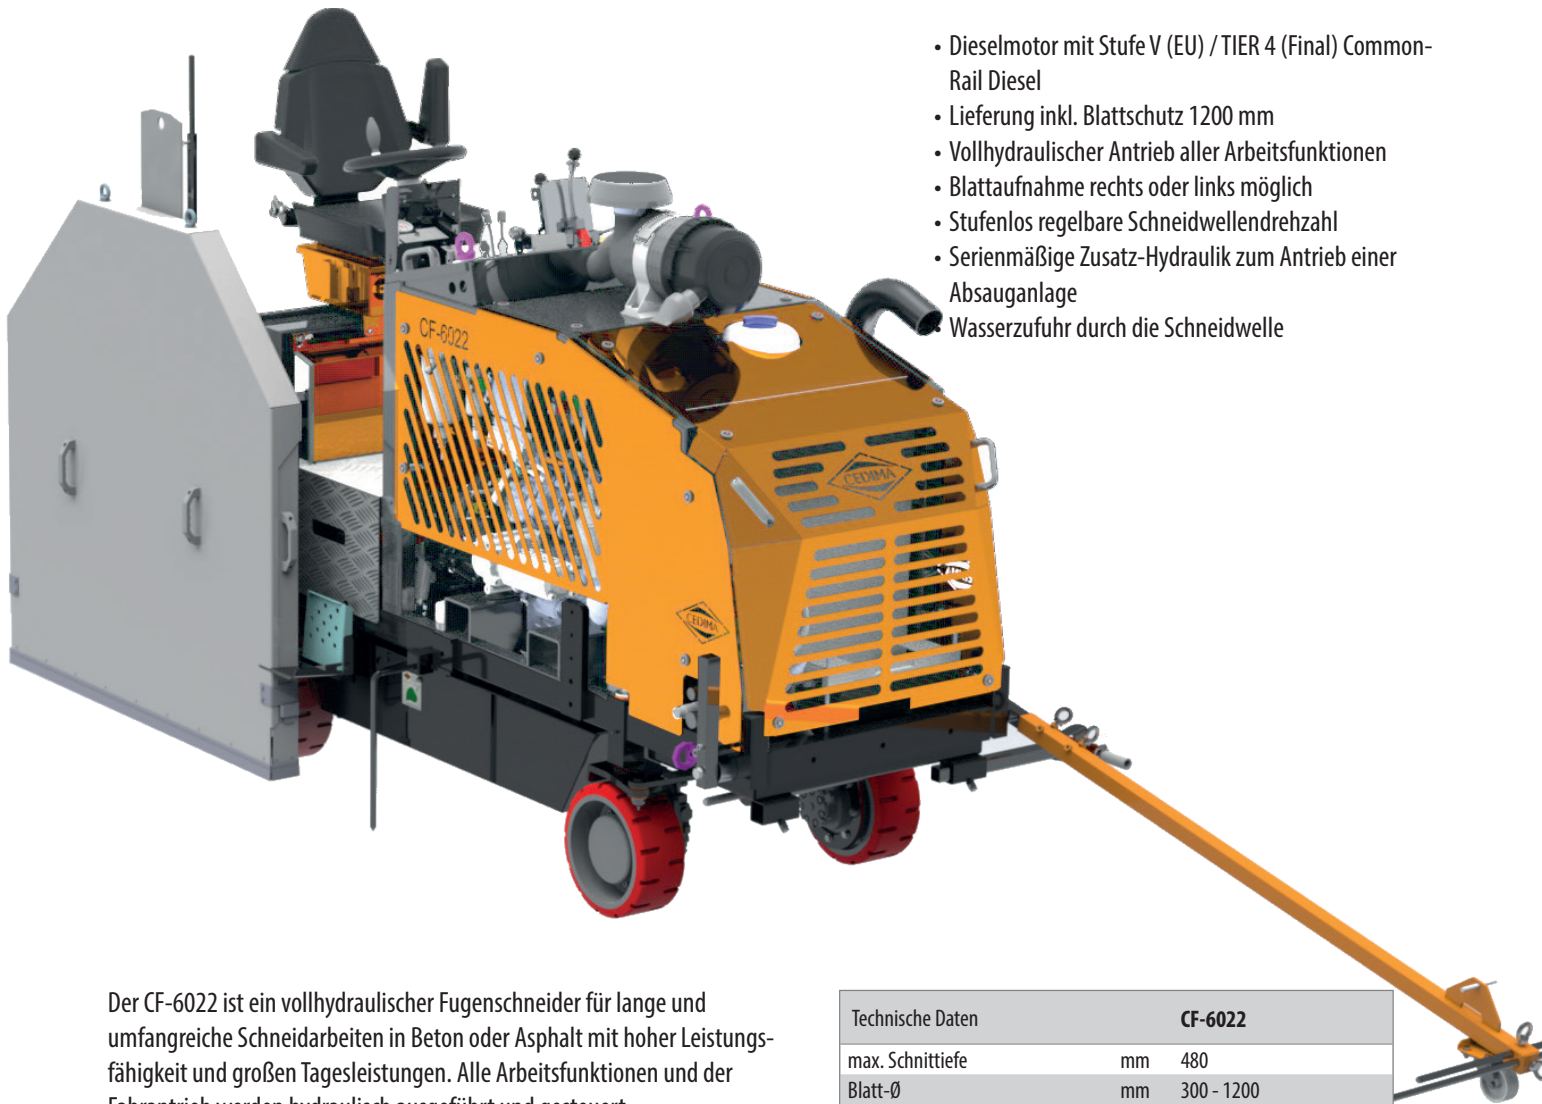

- Dieselmotor mit Stufe V (EU) / TIER 4 (Final) Common-Rail Diesel
- Lieferung inkl. Blattschutz 1200 mm
- Vollhydraulischer Antrieb aller Arbeitsfunktionen
- Blattaufnahme rechts oder links möglich
- Stufenlos regelbare Schneidwellendrehzahl
- Serienmäßige Zusatz-Hydraulik zum Antrieb einer Absauganlage
- Wasserzufuhr durch die Schneidwelle

Der CF-6022 ist ein vollhydraulischer Fugenschneider für lange und umfangreiche Schneidarbeiten in Beton oder Asphalt mit hoher Leistungsfähigkeit und großen Tagesleistungen. Alle Arbeitsfunktionen und der Fahrantrieb werden hydraulisch ausgeführt und gesteuert.

Der ergonomische Fahrersitz ist verschiebbar, das Lenkrad kann je nach Schneidseite rechts oder links befestigt werden. Umfangreiche Zubehör-Anbausätze machen den CF-6022 zu einer vielseitigen Maschine zur Bearbeitung von Beton- und Asphaltflächen.

Eine Sonderanwendung stellt dabei die Möglichkeit des Umbaus für Microtrenching dar, eine Technologie, bei der ein Schlitz zur Aufnahme von Glasfaserkabeln in Straße oder Gehweg gefräst wird.

Technische Daten		CF-6022
max. Schnitttiefe	mm	480
Blatt-Ø	mm	300 - 1200
Schrägschnitt		stufenlos bis 20°
Schneidwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	930 - 2800
Bohrung Blatt	mm	35 + 6-Loch
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannweite	mm	13
max. Motorleistung	kW / PS	55,4 / 75,3
Motorleistung (Netto)*	kW	55,4* / 2800 min <sup>-1</sup>
Motortyp		Hatz 4H50TIC (Diesel)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefezustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	2900 / 950 / 1840
Gewicht	kg	ca. 1400

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.