

Neue Mehrzweckgreifer mit dem wartungsarmen **HPXdrive** für Bagger bis 9t Dienstgewicht. Besonders geeignet für den GaLaBau als produktives Arbeitswerkzeug sowohl für das positionsgenaue Setzen von Natursteinen als auch zum Verbringen von Verfüllmaterial.

- ▷ **HPXdrive** – das revolutionäre Antriebsprinzip! Erzeugung des Drehmoments über zwei Wellen mit gegenläufigen Helixgewinden, die über einen Kolben hydraulisch angetrieben werden. **Keine Hydraulikzylinder mehr!**
- ▷ **50% höhere Lebensdauer** des Antriebs durch geringe Wartung – alle beweglichen Teile laufen im Ölbad – und Unempfindlichkeit durch kompakte Bauweise. **Integriertes Rückschlagventil!**
- ▷ Der Greifer ist durch seine raffinierte Kinematik und **verbesserte Schalenform** optimal einsetzbar zum Laden, Sortieren und Graben.
- ▷ **Konstant hohe Schliesskraft** während des gesamten Greifvorgangs.
- ▷ Vielseitige Einsetzbarkeit durch **einfachen Schalenwechsel**.
- ▷ Optional: Zubehör wie **anschraubbare Seitenwände** und **4-Punkt-Aufnahme**.
- ▷ **Auch als schnell verfügbares TO GO® Produkt erhältlich!**
TO GO® Programm: Bestellungen müssen als solche gekennzeichnet sein und den TO GO® Lieferkonditionen entsprechen!



Mehrzweckgreifer A09HPX

| Typ | Baubreite | Öffnung A | Höhe C max. | Zähne | Inhalt | Gewicht | Traglast* |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------|---------|-----------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (#) | (Liter) | (kg) | (kg) |
| A09HPX-50 TO GO® | 500 | 1545 | 1087 | 5 | 210 | 407 | 2500 |

*) die angegebene Traglast ist abhängig von der Beschaffenheit der Last (Oberfläche, Größe etc.)

Lieferumfang: Mehrzweckgreifer, **KINSHOFER** Drehmotor, gesteckte geschmiedete Baggerzähne, Rückschlagventil

KINSHOFER Drehmotor

Direktanbindung mit **HPXdrive**, keine Verbindungsschläuche mehr. Unbegrenzter Drehbereich. Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventile.

| Typ | Anschlussmass oben (Bohrungen/Ø-Lochbild) | Drehmoment | Biegemoment max. |
|-----------------------|---|------------|------------------|
| | (mm) | (Nm) | (Nm) |
| KM 15 F273/273 | 10 x M16 / Ø 273 | 2000 | 50000 |


Zubehör

| Typ | Beschreibung |
|--------------------------------|--|
| KM 691 8t | Adapterflansch für Eigenlösung – bis 8t |
| KM 690 8t | Aufnahme für Festanbau – bis 8t |
| OQ45/4 rigid | Schraubadapter für Aufnahme an Oilquick OQ45 – 5t bis 12t |
| KSW08 rigid | Schraubadapter für "System L-Lock" KMS08L/KHS08L – bis 12t |
| | Adapter für Schnellwechselsysteme anderer Hersteller oder andere Größen auf Anfrage |
| KM 980-2 2t-8t c | Magnetventil für zusätzlichen Ölkreislauf, bis 26 MPa, inkl. Montageteilen und Montage |
| KM 685 09E-A02-A09 | anschraubbare Seitenwände für A04 bis A09 |
| KM 685 05-D06/09-A06/09 | 4-Grip für D06/A06 (Traglast: 600 kg) und D09/A09 (Traglast: 900 kg) |

Anforderungen Trägergerät

| Betriebsdruck bei Literleistung (öffnen/schließen): | Betriebsdruck bei Literleistung (drehen): |
|---|---|
| 26 MPa (260 bar) bei max. 75 l/min | 32 MPa (320 bar) bei 20 - 50 l/min |
| 26 - 32 MPa (260 - 320 bar) bei max. 40 l/min | |

Technische Zeichnungen

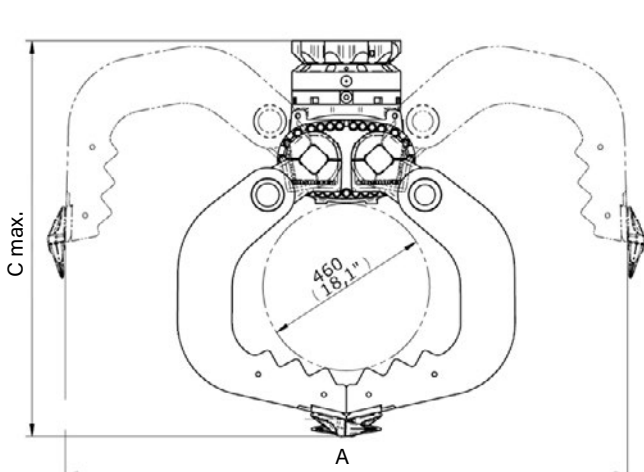

Kostenlose
Garantieverlängerung
kinshofer.com/service